


Nous séparons le bon grain de la menue paille


Épierreuses JGD

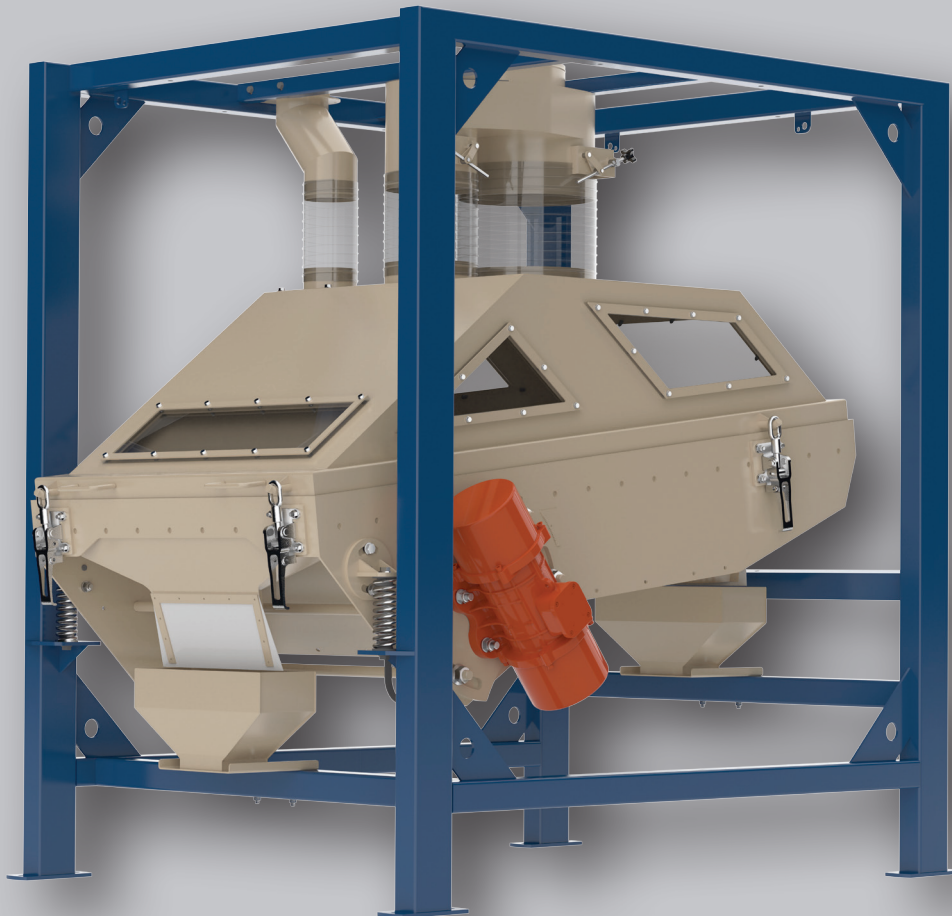

- Destinée à épierrer, séparer les matériaux légers des matériaux lourds
- Utilisée pour les minoteries, dans les lignes de décortilage, les fabriques de flocons, et dans d'autres lignes alimentaires
- Haute performance, paramétrage précis et réglage simple
- Faible consommation d'énergie
- Fonctionnement hors poussière

JGD		03	05	08	12	
Capacité	t/h	1-2	2-6	6-12	8-16	
Surface de grilles	m ²	0,21	0,5	1,0	1,5	
Puissance électrique	kW	0,7	0,7	0,7	1,4	
Consommation d'air – aspiration	m ³ /s	0,42	1,0	2,0	3,0	
Dimensions	Longueur	mm	1170	1640	1840	1850
	Largeur	mm	780	1020	1320	1660
	Hauteur	mm	1290	1740	1740	2330
Poids	kg	200	380	465	640	

Schéma de fonctionnement de l'épierreuse JGD

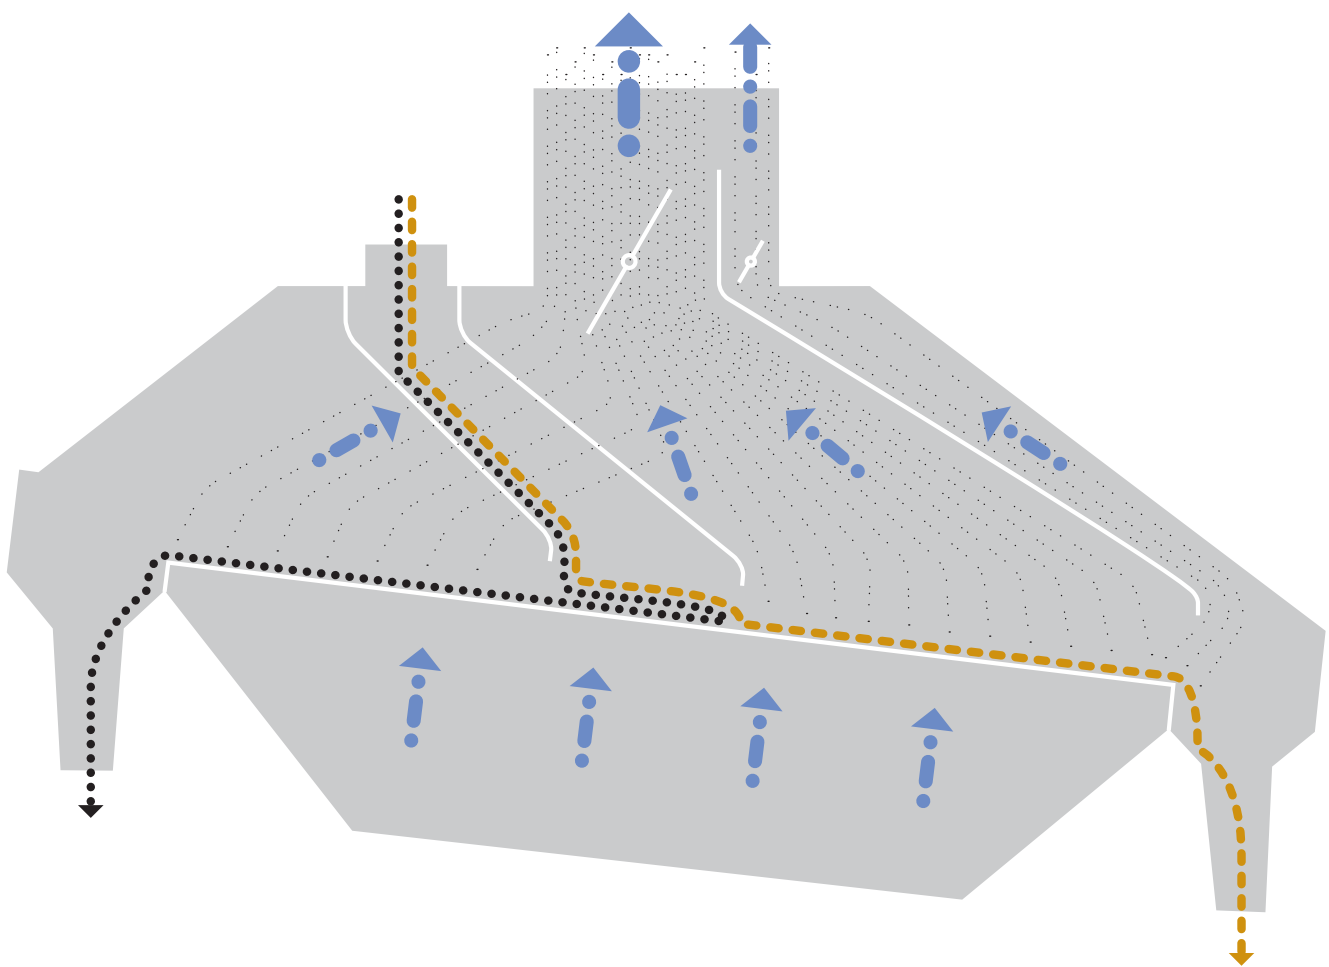

- > Bon grain
-> Impuretés lourdes (pierres)
- ...-> Air

..... Impuretés légères